



FPI-5700/6700

Borítékoló gép család

Két professzionális berendezés az Önök leveleinek postai előkészítésére.

FPI-5700

az egyre növekvő igényekkel rendelkező postázók részére.

Függőleges lerakó

(opcionális), nagy Kapacitású; max 500 megtöltött boríték befogadására alkalmas

7"-Üveg display

önmagát magyarázó, grafikus kialakítású menüvezérelt irányítással. A kezelési leírást is tartalmazza.



CIS olvasó

(opcionális), a lap teljes szélességében olvassa a vezérlő kódokat.

Nagy kapacitású lap adagoló (HCDF)

max. 725 lap, automatikus leválasztással történő bevételére. Szabványos a 3- vagy 5-adagolós kialakításnál



Energia takarékos

A gép automatikusan vált takarékos üzemmódra.

Az új FPI-5700 igény szerint kialakítható borítékolási megoldást kínál közepes és nagy mennyiségű level esetén. Gyorsan, megbízhatóan és halkan készíti össze a kiküldendő lapokat, egy vagy több oldalas küldeményekből álló postai levelekké.

- ▶ A lapok betöltése max. 6 automata vagy speciális adagolóból történhet. További opcionális lehetőségek: "Maxi", kettős kapacitású és rövid adagolók.
- ▶ Választható boríték lerakók:
 - Jobb vagy bal oldali kidobó felfogó kosárral, vagy továbbítással egy következő berendezéshez .
 - Függőleges lerakó.



- ▶ A nagy méretű 7" átmérőjű üvegdisplay-n megjelenő navigációs illetve működtetési utasításokkal a kezelő könnyedén tudja az egyes munkafolyamatokat kialakítani, letárolni, majd szükség esetén előhívni és elindítani.



- ▶ Különösen hasznos tulajdonságok kerültek beépítésre: Kézi adagolás; több lap egymás utáni bevitele azonos adagolóból; többes lap egyidejű behúzása elleni védelem; adagolók összekapcsolása; félautomata boríték beállítás; programozható és letárolható munkafolyamatok.

- ▶ Precíz vezérlő kód olvasás a lapok teljes felületén a hibátlan összehordás érdekében. A CIS olvasóval, speciális beállítás nélkül is, érzékelhetők a szokásosan alkalmazott vezérlő kódok (OMR, OCR, BCR 1D & 2D).

- ▶ Csatlakozási lehetőségek: LAN, WLAN, USB

FPI-6700

Nagy mennyiség, rugalmas használat

Powerstacker

(független lerakó, átváltható oldalkidobóval) max kapacitása 500 megtöltött boríték. Könnyen kezelhető.

10"-Üvegdisplay, önmagát magyarázó, grafikus kialakítású menüvezérelt irányítással. A kezelési leírást is tartalmazza"

Versa-Feeder (Opció), füzetek mellékletként történő adagolására. Ezeket a mellékleteket a gép nem hajtogatja, változatlan formában helyezi be a borítékba.

Maxi-adagoló (Opció)

Választhatóan válaszboríték vagy más melléklet adagolására A5 vagy A4 méretben.



Energia takarékos

A gép automatikusan vált takarékos üzemmódra.

Az FPI-6700 minden olyan funkcióval rendelkezik mint az FPI-5700. A különbség a terhelhetőségében rejlik, amely jelentősen nagyobb, és így az igen nagy mennyiségű borítékolások elvégzéséhez alkalmazható.


▶ A maximális konfigurációról, mint az FPI-5700-nál, két maxi adagolóval és egy nagy kapacitású adagolóval (összesen 3.000 lap) építhető ki.

▶ Az itt alkalmazott szabványos független lerakó (Powerstacker) lehetőséget nyújt a boríték kidobó jobb vagy bal oldali működtetésére. Nagyobb mennyiség esetén érdemes a kihordó szalagot használni (1.000 boríték).



▶ Az új, 10" átmérőjű üvegdisplay-n megjeleníthető menü még a gyakorlatlan kezelőnek is biztonságot kölcsönöz.

▶ A LAN, WLAN vagy USB kapcsolatok bármelyike lehetővé teszi a számítógépéhez való kapcsolódást is.

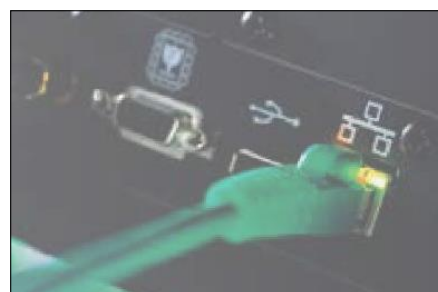



Műszaki adatok

	FPI5700	FPI6700
Adagoló	2 – 6	2 – 6 (7)
Max. óránkénti mennyiség	4.000	4.300
Max. terhelhetőség havonta	60.000	80.000
Hajtógató kapacitása lapban (80 g / m ²)	max. 10	max. 10
Tárolható programok	50	50
Elérhető displayfelület (átmérő)	7"	10"
Max. méretek (mm, H x Sz x M)	1650 x 415 x 970	2000 x 465 x 970
Zajterhelés (dBA ISO 11202 szerint)	< 70	< 72
Környezeti hőmérséklet (°C)	10 – 40	10 – 40
Környezet relatív páratartalom (%)	30 – 80	30 – 80
Dokumentumok		
Adagoló kapacitás A4 adagoló /lap	325	325
Adagoló kapacitás A4 HCDF adagoló /lap	725	725
Adagoló kapacitás A4 "maxi" adagoló /lap	3.125	3.125
DIN-formatum	A4, A5, A6	A4, A5, A6
Magasság / Szélesség (mm)	90 – 356 / 130 – 230	90 – 356 / 130 – 230
Papír minőség (g/m ²)	60 – 170 (250)	60 – 170 (250)
Max. Brossúra vastagság (mm)	2	2
Borítékok		
Teljes kapacitás (max.)	325	325
DIN Formátum	C6, DL, C6/5, C5	C6, DL, C6/5, C5
Magasság / Szélesség (mm)	90 – 162 / 160 – 248	90 – 162 / 160 – 248
Papír minőség (g/m ²)	80 – 120	80 – 120
Max. töltési vastagság (mm)	2,5	2,5
Műveletek		
Automatikus program; Fill & Start	Igen	Igen
Tandem üzemmód; Feeder Swap	Igen	Igen
Többszörös lapbevitel; Multi-Sheet, (lap)	max. 25	max. 25
Kézi adagolás (napi posta)	Igen	Igen
Gyűjtés hajtás előtt	Igen	Igen
Alsó cím elhelyezés	opció	opció
PowerFold-technológi	Igen	Igen
Egyszeres, „C”, „Z”, kettős párhuzamos hajtás	Igen	Igen
Hajtás nélküli borítékolás	Igen	Igen
Csak hajtás	Igen	Igen
„Rövid” hajtás programozás	opció	opció
Számlálás	Igen	Igen
CIS (Sensor)	opció	opció
Olvasás (optional)	OMR, BCR 1D & 2D, OCR* (Lap n/m)	OMR, BCR 1D & 2D, OCR* (Lap n/m)
Kidobás hajtás előtt	Igen	Igen
Véletlen többes lap behúzás elleni védelem	Igen	Igen
Tartalom ellenőrzés	Igen	Igen
További adagolók és lerakók		
Versa-Feeder	-	opció
Powerstacker (oldalkidobóval)	-	Igen
Oldalkidobó felfogó kosárral	opció	opció (Kosár)
Vertikális boríték felfogó	opció	-
Kihordó szalag	-	opció

A műszaki változtatások jogának fenntartásával!

Minden feladatra a legjobban elkészítve

A szinte tetszőlegesen variálható adagoló és felfogó kiépítéssel szinte minden partner igényeit ki lehet elégíteni.

Kiépítési példák



* Powered by
ABBYY

Magyarországi forgalmazó:



1141 BUDAPEST, PASKÁL UTCA 43.
TELEFON / TELEFAX: (1) 359-81-46
Web oldal: www.gxrft.atw.hu
e-mail: drp.gxrft@chello.hu



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS