


Egy nagyszerű irodai borítékológép család az **SI 4400**



A legtöbb lehetőséget nyújtó borítékoló gépek csoportja.

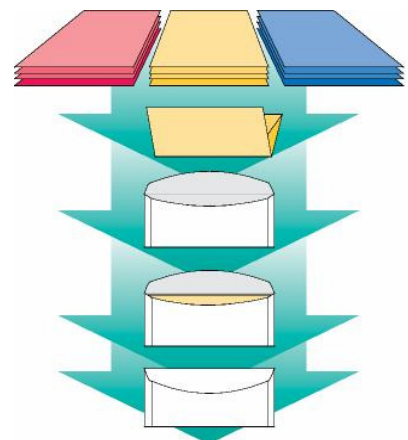

H HEFTER
SYSTEMFORM



Mit szeretne elérni?

Levelek, számlák, ajánlatok, körlevelek vagy bér és jövedelem elszámolások; ezek mindegyike pontosan összekészítendő és elküldendő. Az egész folyamatot gyorsan, hibátlanul, tisztán és lehetőleg automatikusan kell végrehajtani.

- Az előkészítés során különböző méretű, anyagú és formátumú lapokat(pl A4), csekket, elszámolásokat, ismertetőket, prospektusokat, borítékokat kell együttesen kezelni akár különböző változatokban is.
- A számlák címzettek szerint gyakran különböző számú lapokból állhatnak, amelyeket szintén automatikusan és hibátlanul kell összekészíteni és borítékolni.
- Az egyedi, különböző számú lapokból álló un. napi posta borítékolását is el kell tudni végezni.

Ráadásul akár már holnap is jelentkezhet egy újabb feladat, amelyre ma még senki sem

gondolt, de ennek ellenére gyorsan ki kell alakítani a megfelelő gépi borítékolási megoldást.

Az ehhez szükséges eszköz az

SI 4400

tipusú borítékoló gépek egyike.

Borítékolás akár 6 adagolóból is.


Az SI-4400 gépet akár 4 db A4 méretű és 2 db boríték méretű lap bevitelére alkalmas (összesen 6 db) adagolóval lehet felszerelni. További lehetőséget nyújt, hogy ugyanabba a borítékba az egyes adagolókból akár több lapot is be lehet huzatni egymás után. Így például egy C5 borítékba max 12 db lap is elhelyezhető. Az általános irodai gyakorlatban alkalmazott összes hajtogatósi módozat beállítható a levelek feldolgozásakor. Az SI-4200 és SI-4400 berendezésektől összességében hét különböző összeállításban lehet beszerezni, azért, hogy a Vevő jelen és jövőbeni igényeinek optimálisan megfeleljenek.

Automatikus beállítás és indítás

Egyszerűbb már nem is lehetne!! Helyezzék be a lapokat, mellékleteket és borítékokat a megfelelő adagolóba és indítsák meg a Swift-Start műveletet. A berendezés megállapítja az egyes lapok és a boríték méreteit, automatikusan létrehoz egy feldolgozási programot, majd elvégzi az első boríték összeállítását. Amennyiben ez jó, akkor azonnal folytatható a feldolgozás, egyéb esetben a szükséges korrekciót követően indulhat a max 4.000 boríték/óra sebességű munkavégzés.

Vezérlőközpont

Az SI 4400 berendezések a különböző beállítások, feltételek kombinációja révén meglehetősen széles feldolgozási spektrumot nyújtanak. Ennek megfelelően max. 20 különböző borítékolási programot lehet letárolni, és szükség esetén néhány gombnyomással előhívni, aktiválni.

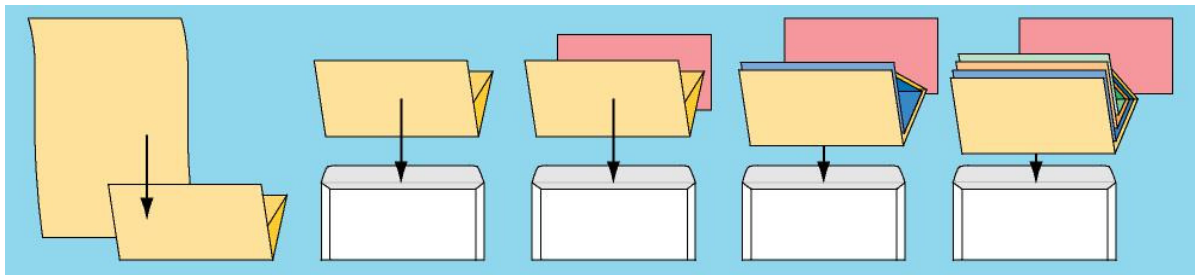

Csak hajtogató és gyűjtés

- Hajtogatót végezni, hogy egy mellékletet előkészítsünk.
- Több lap összegyűjtése és hajtogatója azonos vagy eltérő adagolókból

Félautomatikus napi posta készítés

- Egyedi összeállítási levelek előállítása (hajtogató, borítékolás) kézi adagolással
- Mellékletek automatikus adagolása a napi postához.

Teljesen automatikus üzemmód

- Borítékonként azonos mennyiségű lap összegyűjtése, hajtogatója és borítékba töltése azonos, vagy különböző adagolókból. Pl.: reklám, körlevél, stb.
- Mellékletek automatikus hozzágyűjtése pl. hirdetések közreadásához.

Változó lapszámú és összetételű küldemények (OME)

- A lapokra nyomtatott vonalkód rendszerrel vezérelhető a megszemélyesített küldemények gyűjtése, hajtogatója és borítékba töltése változó lapszám mellett. Ideális megoldás, bérlapok, számlák, elszámolások postai előkészítésére.
- Mellékletek célzott történő adagolásához is használható.



A gép kezelője a biztonságos munkavégzéshez egy nagyméretű kijelzőn megjelenő grafikákon, ikonokon és magyar nyelvű szövegeken keresztül kap támogatást. A gép programozása, beállítása szintén a kijelzőn megjelenő utasítások és ajánlások alapján végezhető el, amikor is az egyes paramétereket az egyedi feladatokhoz illeszkedően rögzíthetjük..

Kézi adagolású üzemmód

Mind a két borítékoló gép rendszer biztosítja a kézi adagolás (napi posta) lehetőségét. A kézi adagolás során max. 6 lapot lehet a gépbe bejuttatni, akár összetűzöttet is, majd hajtogatni és borítékba tölteni..

A mellékletek feldolgozása

- A két mellékletadagoló egyikéből akár 2mm vastag lapköteget is be lehet tölteni.
- A mellékleteket akár 30 cm hosszban, élére állítva is lehet adagolni.
- A gép működésének megállítása nélkül lehet a melléklet adagolókat utántölteni, és így folyamatosabb munkavégzés érhető el..

Programozható OME


Ha borítékanként változó mennyiségű lapot akarunk betölteni, akkor előre felnyomtatott OME (Optikai jel felismerés) vezérlőkódokat kell alkalmaznunk. Az SI-4200 és SI-4400 gépek opcionálisan felszerelhetők OME jelelővel is. Ez az opció lehetővé teszi, hogy a vezérlő kódokat (vonalat) a gép felismerje és a gép megfelelő vezérlését biztosítsa.

Az OME vezérlés keretében lehetőség van az egyes adagolók szelektív aktiválására is. Nagy előnye az SI-4200 és SI-4400 gépeknek, hogy több mint 20 különböző változatú OME kód változatot már beépítve tartalmaznak, és így a helyszíni beállítást könnyebbé teszik..

Biztonságos feldolgozás

A gép működését processzorvezérelt, teljeskörűen elektronizált rendszer vezérli. Ennek során, ha pl. hiányzik egy betöltendő lap, vagy un. kettős lap bevétele történik, a gép leáll és értesítést ad a kijelzőn keresztül a kezelő felé. Néhány kézmozdulat, majd a munka már folytatható is. Az SI-4200 és SI-4400 gépcsaládok mindegyike egy kitűnő kialakítású kompakt, nagyteljesítményű posta-feldolgozó irodai berendezés.



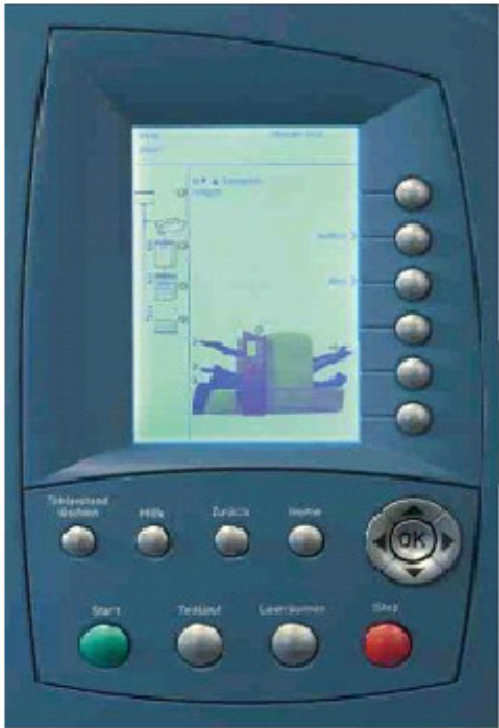

Vezérlő központ

Egy nagyméretű kijelző mezőn megjelenő grafikák, ikonok, és magyar nyelvű szöveg tájékoztatja a kezelőt a gép mindenkor állapotról, valamint az ehhez szervesen illeszkedő és jól áttekinthető nyomógombok rendszere segíti az elvégzendő feladatok megoldásához szükséges programok pontos elkészítésében



Az elkészült borítékok lerakására

Két lehetőséget alakítottak ki. Alap kivétel esetén egy felfogó kosarat használhatunk, míg opcionálisan lehetséges egy halszájkás lerakást biztosító kihordó szalag illesztése.

Kaskád üzemmód

Az adagolók összekapcsolásával megvalósítható a kaskád üzemmód, ahol az egyik adagoló kiürülésekor a hozzá csatolt adagolóból folytatódik a lapok bevitel. Az első adagoló ezalatt feltölthető, és a bevétel folyamatossá válik.



A liftes rendszerű boríték adagoló

a maga nagy befogadó képességével lehetőséget teremt nagy mennyiségű boríték biztonságos és gyors adagolására.

Kézi adagolás

A torony tetején lévő adagolón keresztül max. 6 db lap kézzel is bevihető a gépi folyamatba.

OME vezérlés=változó számú lap a borítékban!

Az SI-4400 típusú borítékoló gépre felszerelhető egy programozható optikai jelfelismerő rendszer(OME). Az egyes lapokra felnyomtatott vonalkódok segítségével, így a dokumentumok és mellékletek mennyiségét, az egyes borítékok összeállításakor külön-külön szabályozni lehet. Ezzel a kiegészítéssel a berendezés alkalmazhatósága és használati biztonsága jelentősen megnő.



Alapvető műszaki adatok:

	SI 4200	SI 4400
Automatikus adagoló a nem hajtogatott dokumentumokhoz	2	2/opcióként 4
Automatikus adagoló a boríték méretű mellékletekhez	0/opcióként 1	1/opcióként 2
Papír szélesség (mm)	127-229	127-229
Papír hosszúság (mm)	175-406	175-406
A hajtogatás nélküli papír súlya (g/m ²)	60-120	60-120
A boríték méretű melléklet maximális vastagsága	2 mm	2 mm
Hajtogatási módok:	Egyszeres, levél „Z” és kettős párhuzamos	Egyszeres, levél „Z”, és kettős párhuzamos
Műveleti sebesség (max, boríték/óra)	3.600	4.000
Lapadagoló kapacitása (max. lapszám, 80 g/m ²)*	325	325
Melléklet adagoló kapacitása (max. lapszám, 80g/m ²)	300	300
Boríték adagoló kapacitása (max. boríték mennyiség)	300	300
Boríték típusok	C6/5 (-DL), C5	C6/5 (-DL), C5
Kaszkádfunkció (autom. átkapcsolás, ha az egyik adagoló kiürül)	igen	igen
Gyorsidítás automatikus program kialakítással (SWIFT STARTTM)	igen	igen
Együttes hajtogatás akár 5 lapig	igen	igen
Kézi adagolás (napi posta)	igen	igen
Tárolható programok száma	20	20
Nagy méretű kijelző grafika, ikon és szöveg megjelenítésre	igen	igen
Automatikus számláló/köteg beállító a borítékok részére	igen	igen
Automatikus kettős- és hiányzó lap felismerés	igen	igen
Automatikus hibakezelés	igen	igen

Opciók:

OME (Optische Merkmal Erkennung), programozható	igen	igen
Bérmentesítő on-line kapcsolhatósága	igen	igen
Hordozó szekrény; egyedi	igen	igen
Halszállás elhelyezést biztosító kihordó szalag	igen	igen
Automatikus adagoló a nem hajtogatott dokumentumokhoz; bővítésként	nem	max. 4
Automatikus adagoló a boríték méretű mellékletekhez; bővítésként	max. 1	max. 2
C6 típusú boríték illesztő	igen	igen

*anyagtól és kiépítéstől függő

(a műszaki adatok változhatnak!)

Magyarországi forgalmazó:



1141 BUDAPEST, PASKÁL UTCA 43.

TELEFON / TELEFAX: (1) 359-81-46

Web oldal: www.gxrkft.atw.hu

e-mail: drp.gxrkft@chello.hu